



JOBBY M5

Zallys[®]
... the passion for moving

GROUPE CLEAN
1 équipe • 1 force • 1 engagement



M5

Tracteur industriel

M5


Z163.720



5,5 km/h



4.000 kg



15 %



- Pour des charges jusqu'à 4.000 kg.
- Polyvalent et compact.
- Avec roues pneumatiques.
- Bouton pour le réglage à 5 vitesses.
- Large gamme des accessoires et attelages.

👁 Vue
de Face




👁 Vue
Latérale



👁 Vue
Arrière



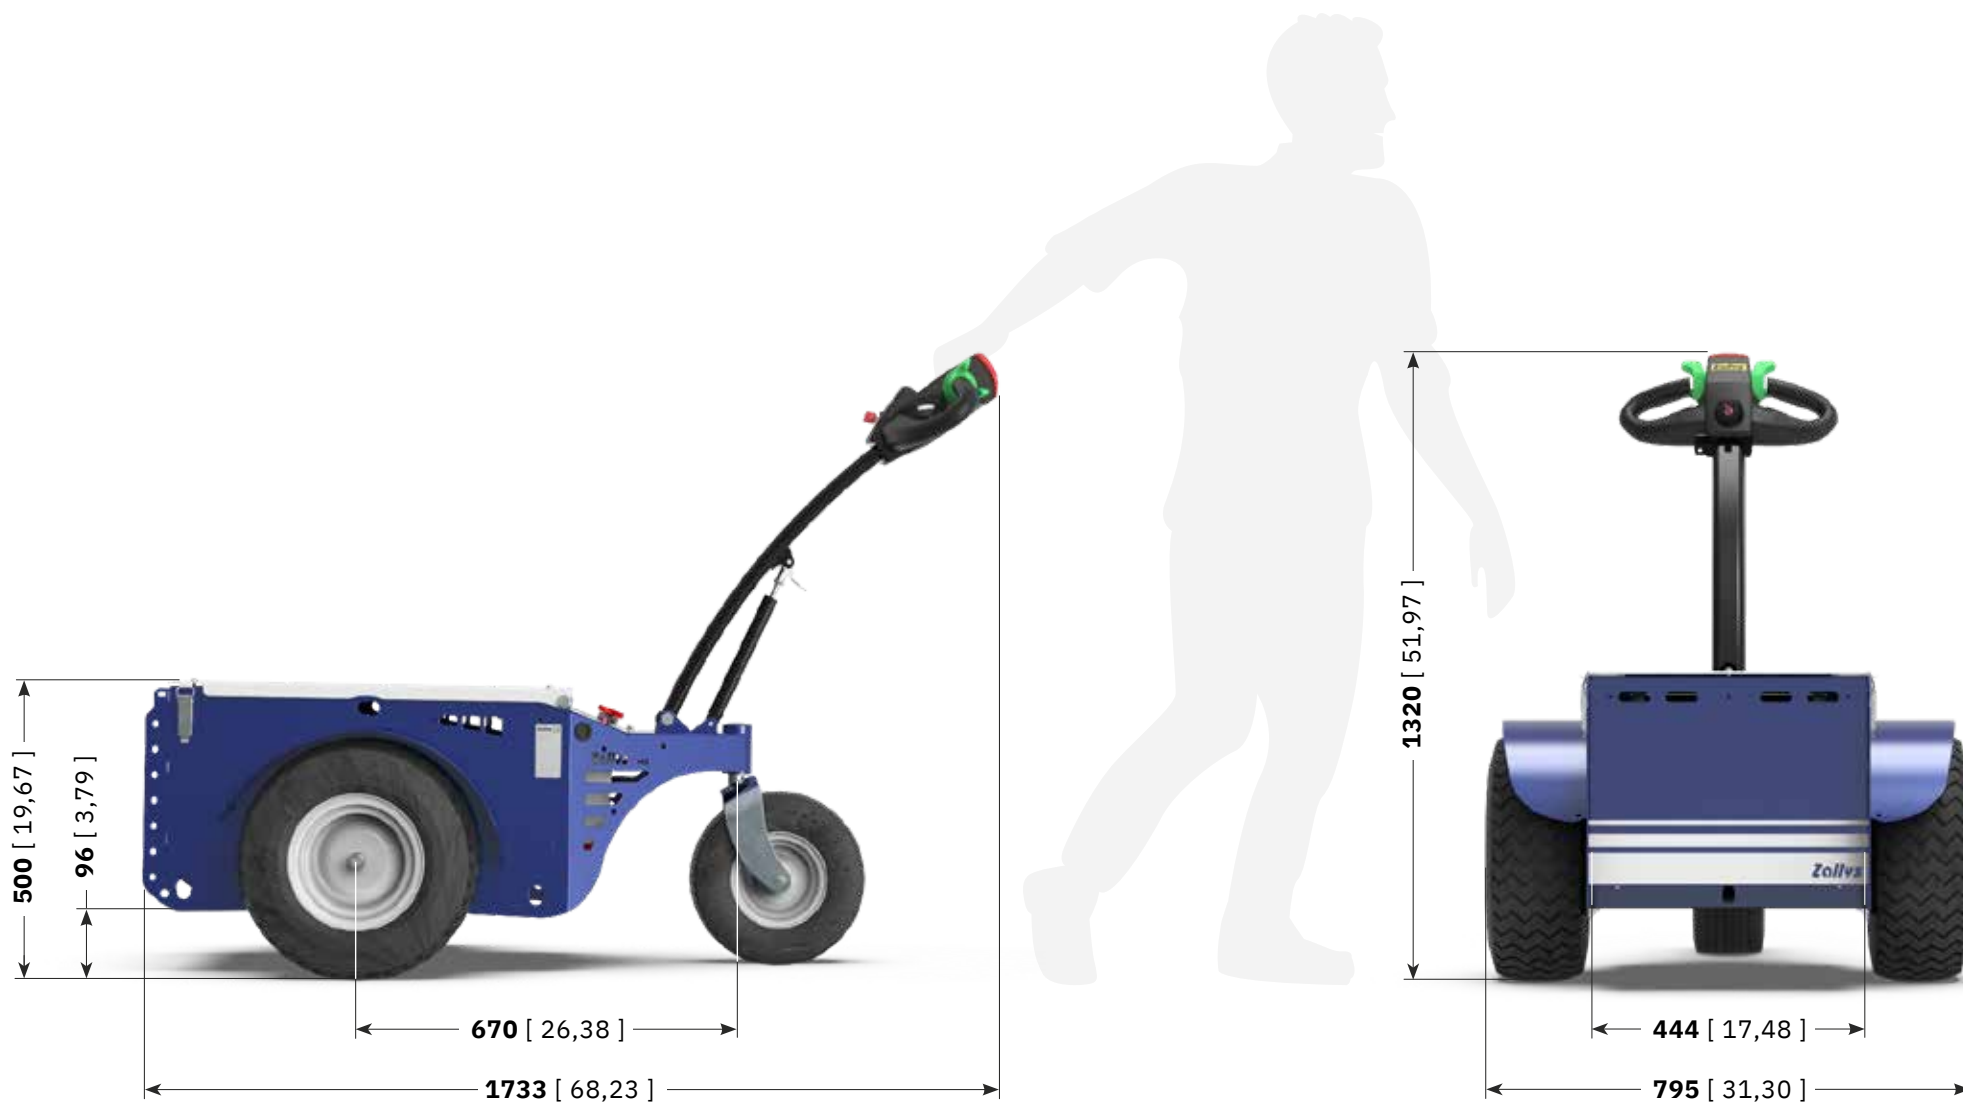

Zolllys[®]

TABLE:

Z163.720

M5

Unit: **mm** [inch]

Principaux secteurs



GESTION DES DÉCHETS



HÔPITAUX



INDUSTRIE ALIMENTAIRE



MAINTENANCE
INDUSTRIELLE




AÉROPORTS

Performances de traction

Compte tenu des valeurs standard de l'effort de traction max au crochet en N, la capacité de traction, en **kg**, peut varier selon:

- **type de sol** où on travaille;
- **traction sur plan** or en pente;
- utilisation ou **pas de lests**;
- **typologies de roues** de la machine et du chariot.

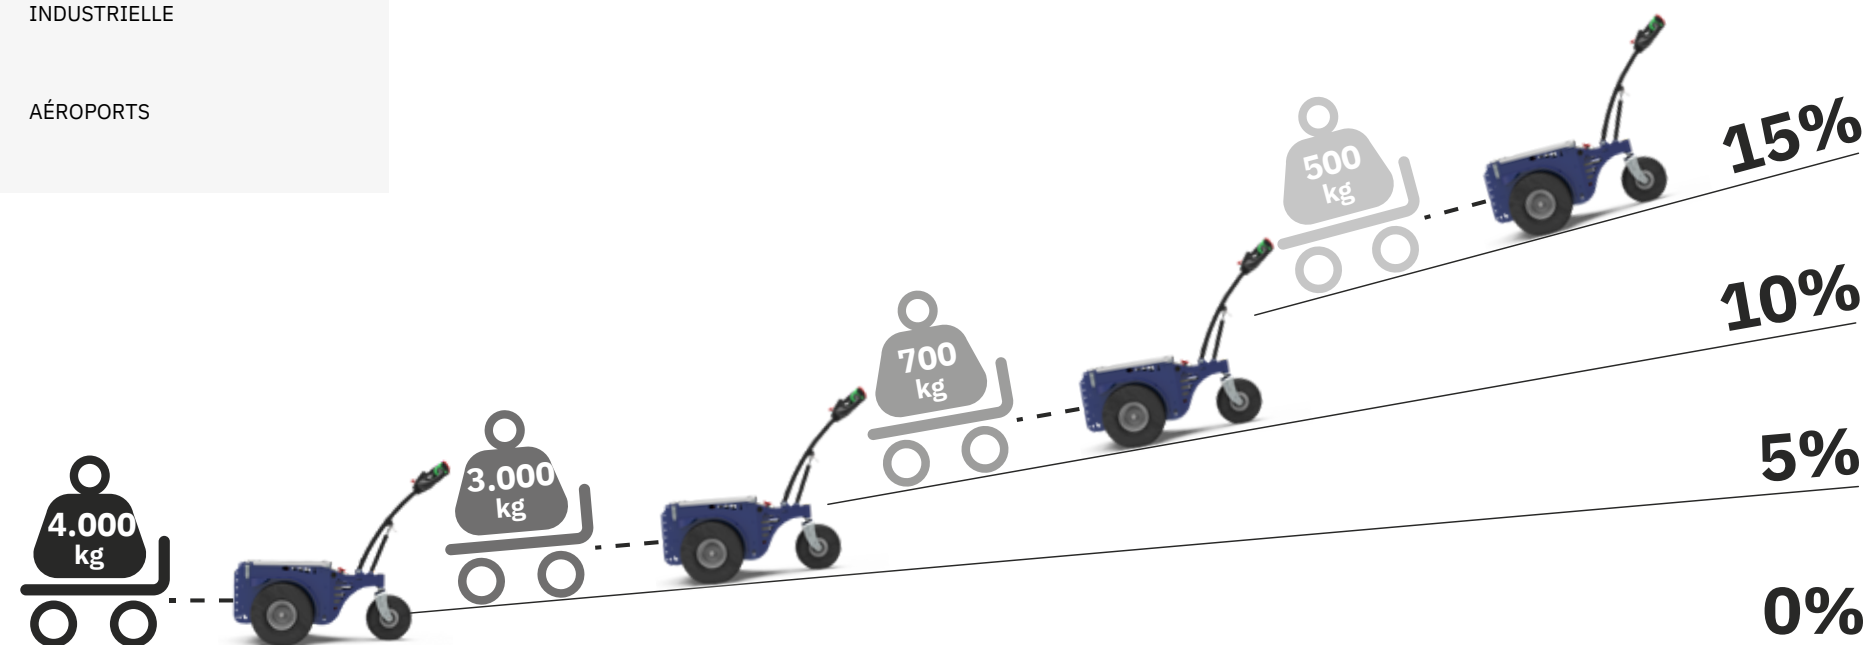

Interrupteur 5 vitesses


Le bouton **à 5 vitesses** est monté de série sur le nouvel timon Zallys du M5. En y appuyant dessus, à chaque clique, vous passez au step suivant. Cela permet une sélection rapide et pratique de la vitesse correcte pour le type de manœuvre que l'opérateur doit faire. **Le système Flex-to-Go** a été conçu pour apporter une plus grande maniabilité dans les espaces étroits et plus de vitesse sur les longues distances.

Chaque clique **ajoute 20% de vitesse de plus** que l'étape précédente

Valeurs vitesse:

20% - 40% - 60% - 80% - 100%

Una volta arrivati alla quinta marcia, premendo il pulsante si ritorna alla prima.

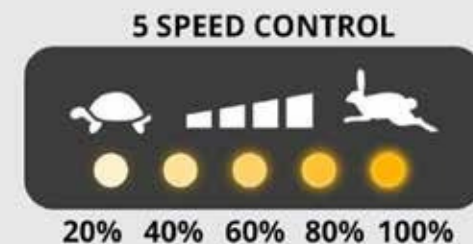

Conduite ergonomique

La tête du timon Zallys est pensée pour rendre l'utilisation de la machine la plus ergonomique possible pour l'opérateur, en garantissant **le correct confort pendant un usage prolongé** sur le lieu du travail. **Toutes les commandes à portée de main:** dans le tableau de bord, des voyants à LED sont toujours visibles, le niveau de charge aussi et la clé pour permettre un allumage vite et confortable. La structure est faite avec **matériaux résistants** aux chocs accidentels.

Interrupteur à clé

Bouton pour
selectionner la vitesse

Bouton anti-
écrasement



Panneau de commande

Klaxon

Commande à action
maintenue



Roues pneumatiques

M5 monte, en série, **roues pneumatiques**, aptes à être utilisé surtout à l'extérieur, sur de terrains boueux ou difficiles, mais parfaites aussi à l'intérieur; ces roues garantissent une adhérence maximale et des vibrations presque absentes. La machine peut tourner sur elle-même, grâce à la roue de direction et à l'axe de traction sur le centre de gravité.



Autonomie des batteries pour la toute la journée



M5 fonctionne avec 2 batteries au plomb 105/130 Ah: elles permettent de travailler pour **8 heures en continu**. En cas d'utilisation intensive, on peut équiper la machine avec **batteries plus puissantes ou monter un pack batteries amovible et interchangeable**, pour **travailler 24/7** Dans les deux cas, pas de problèmes avec le rechargement, grâce au chargeur extérieur à haute fréquence.



Système modulaire de lests

Le **système modulaire Zallys** garantit une flexibilité maximale en augmentant les performances du véhicule. Chaque lest a un **poids unitaire de 10 kg**: elles sont très légères et l'opérateur peut les manipuler sans aucun effort physique.

CROCHETS STANDARD

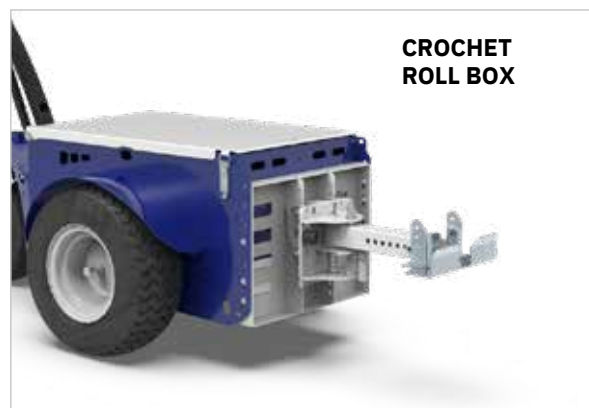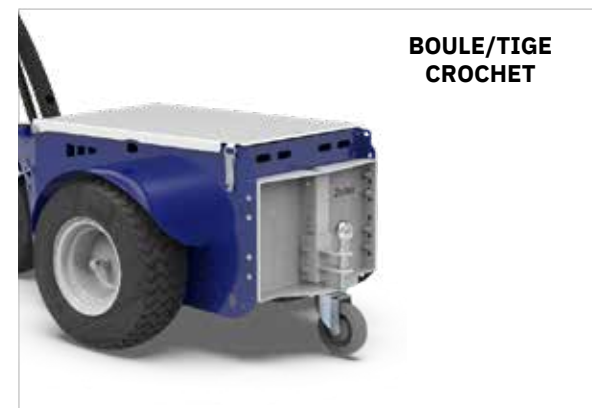

ACCESSOIRES

GYROPHARE



PROTECTION
POUR ROUE
PIVOTANTE



PANIER





Exemples d'applications

Dans les différents secteurs productifs



INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE

Zolllys
the passion for moving





MAINTENANCES INDUSTRIELLES

Zollys
the passion for moving





GESTION DE DÉCHETS

Zolllys
the passion for moving









• • • the passion for moving

Zallys srl srl - Via Palazzina 1, Sarcedo
36030 (VI) - Italia

Contatti:

sales@zallys.com
+39 0445 366785

Web site:

www.zallys.com

